

新製品
NEW

屋外用LEDライトパネル

PGライトPro 厚み25mmの薄型屋外対応LED内照パネル



PGライトPro-A1



バックシート入仕様
ポスターを雨から守る袋状の塩ビ製ケース「バックシート」がついている仕様です。
※完全防水ではありません



レインシールド仕様
シーリングテープがついた表面カバー(透明アクリル板)付きで、ポスターの上に表面カバーを置いて使用します。
※完全防水ではありません



前面四方開閉式

PGライトPro (バックシート入仕様/レインシールド) (ブラック)



片面 屋外 メーカー直送 新製品 NEW


| サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法(C×D) | パネル外寸(A×B) | 照度(Lux) | 消費電力 | 重量 | 本体価格 | |
|-------------|------------|------------|------------|---------|-------|--------|------------------|-----|
| B1縦型 | 728 × 1030 | 724 × 1030 | 792 × 1093 | 4000 | 45.0W | 10.5kg | ¥ 120,000 (税抜価格) | 050 |
| A1縦型 | 594 × 841 | 590 × 841 | 658 × 904 | 4500 | 37.0W | 7.0kg | ¥ 105,000 (税抜価格) | 050 |

フレーム幅 32mm 本体 アルミ押型材 コーナー ABS樹脂 背板 アルミ複合板 導光板 透明アクリル LED光源 白色LED 約5700K アダプター IP67防塵防水型 DC12V/5A 電源コード 1.5M 保証期間 1年
ポスター推奨 厚み220μm以上の電飾バックライトフィルム(インクジェット出力)

※縦型専用


※ご注文時にポスター保護の仕様を「バックシート入仕様」または「レインシールド」からご指定ください。

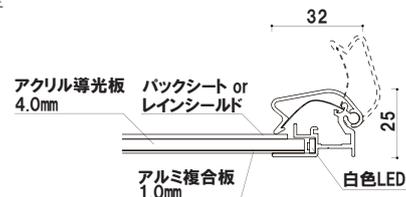



コード部
 パネル正面左下の樹脂コーナー部にパネルコードが固定されています。断線や衝撃に強い太いコードを採用しています。

アダプターサイズ: W148 × H42 × D32mm



転倒・軒先設置に便利な省スペースパネルスタンド



PGライトPro-A1との組み合わせ例

オプション パネルスタンド

VS-84 (ブラック)


高さ調整 片面 屋外

¥22,000 (税抜価格)

137

重量 ■ 3.3kg (ウエイト満水時含む)
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 上部柱 ■ アルミアルマイト仕上
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで
 幅 550 ~ 850mm まで
 高さ 260 ~ 1500mm まで対応

※A バリブロック 1 個付
 ※パネルは含まれておりません



■PGライトPro-A1 × 2