
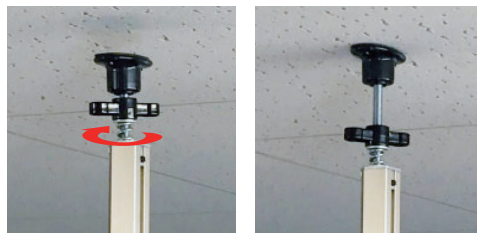



突っ張り飛沫防止パネル

SGT 突っ張り機構でしっかり固定

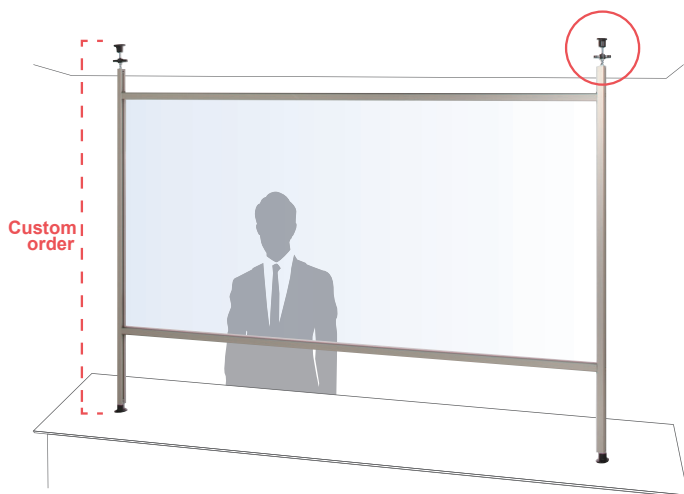


突っ張り機構

上部のつまみを回転させテンションをかけることで、パネル本体をしっかり固定できます。テンションをしっかりかけた後、ネジにて天井に固定してご使用下さい。



⚠ カウンターから天井までの距離をご注文時にご指定ください。
 カウンターから天井までの高さはシーンによってさまざまですので、1400～1700mmの範囲内でご注文時にご指定いただく仕様となっております。アジャスターで±20mm程度は調整可能です。


特寸対応も承ります。
 詳しくはお問合せください。

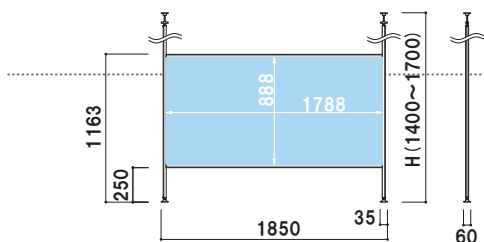

SGT-918 (高さ 1400～1700mm ご注文時指定) 屋内

重量 ■ 9.2kg 送料実費


フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 アジャスター ■ ABS樹脂 + スチール
 面板 ■ アクリル透明 3mm W1800 × H900 mm
 ※固定用ネジ付き

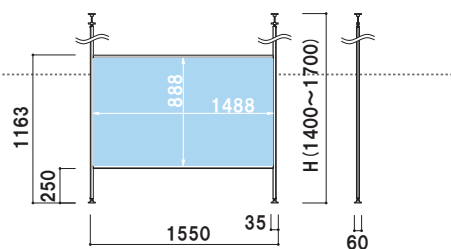

SGT-915 (高さ 1400～1700mm ご注文時指定) 屋内

重量 ■ 8.1kg 246


フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 アジャスター ■ ABS樹脂 + スチール
 面板 ■ アクリル透明 3mm W1500 × H900 mm
 ※固定用ネジ付き



SGT-912 (高さ 1400～1700mm ご注文時指定) 屋内

重量 ■ 6.9kg 200

フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 アジャスター ■ ABS樹脂 + スチール
 面板 ■ アクリル透明 3mm W1200 × H900 mm
 ※固定用ネジ付き



SGT-909 (高さ 1400～1700mm ご注文時指定) 屋内

重量 ■ 5.6kg 153

フレーム ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 アジャスター ■ ABS樹脂 + スチール
 面板 ■ アクリル透明 3mm W900 × H900 mm
 ※固定用ネジ付き