

## BUS-01C

上部面板 : φ 300 下部面板 : W250×H450mm

### 出力データ入稿時のチェックポイント

※必ずご確認ください

- フォントはアウトライン化していますか？  
メニューバーの 書式 → アウトラインを作成  
テキスト文字などにアウトラインをかけていない場合、  
意図しないフォントに置き換わる場合がございます。
- カラーモード CMYKモードですか？  
CMYK4色フルカラーで出力します。  
RGBデータの場合、色味が変わりますので、  
出力データは必ずCMYKに変換し色味を確認してからご入稿ください。
- 塗り足し(3mm)はありますか？  
データには塗り足しをつけてください。  
※塗り足しが無い場合、余白が出て仕上がる場合があります。
- 画像解像度(150～350dpi)は大丈夫ですか？  
画像の適正解像度は150～350dpiを推奨しております。  
※解像度が低いと粗く出力され、高すぎると出力できない場合がございます。  
※また、画像は埋め込まないで配置し、制作データと一緒に送ってください。
- 確認用データをご用意いただけましたか？  
リンク画像や効果が正しく反映されているかどうかの確認のため、  
PDFもしくはJPG等のキャプチャ画像を必ず一緒にご入稿ください。
- 対応アプリケーション  
【Adobe Illustrator】CS6までの全てのバージョン  
【Adobe Photoshop】CS6までの全てのバージョン

#### ■ 塗り足し線(仕上がり線 左右上下+3mm)


仕上がり線いっぱい背景色や画像がある場合は  
この線まで塗り足しをつけてください。  
※塗り足しが無い場合、余白ができる場合があります。

#### ■ 仕上がり線(面板サイズ)

この線の位置で仕上がります。(この位置でカット)

#### ■ 内側のガイドライン(仕上がり線 上下左右-3mm)

文字やロゴはこの線より内側になるように配置してください。

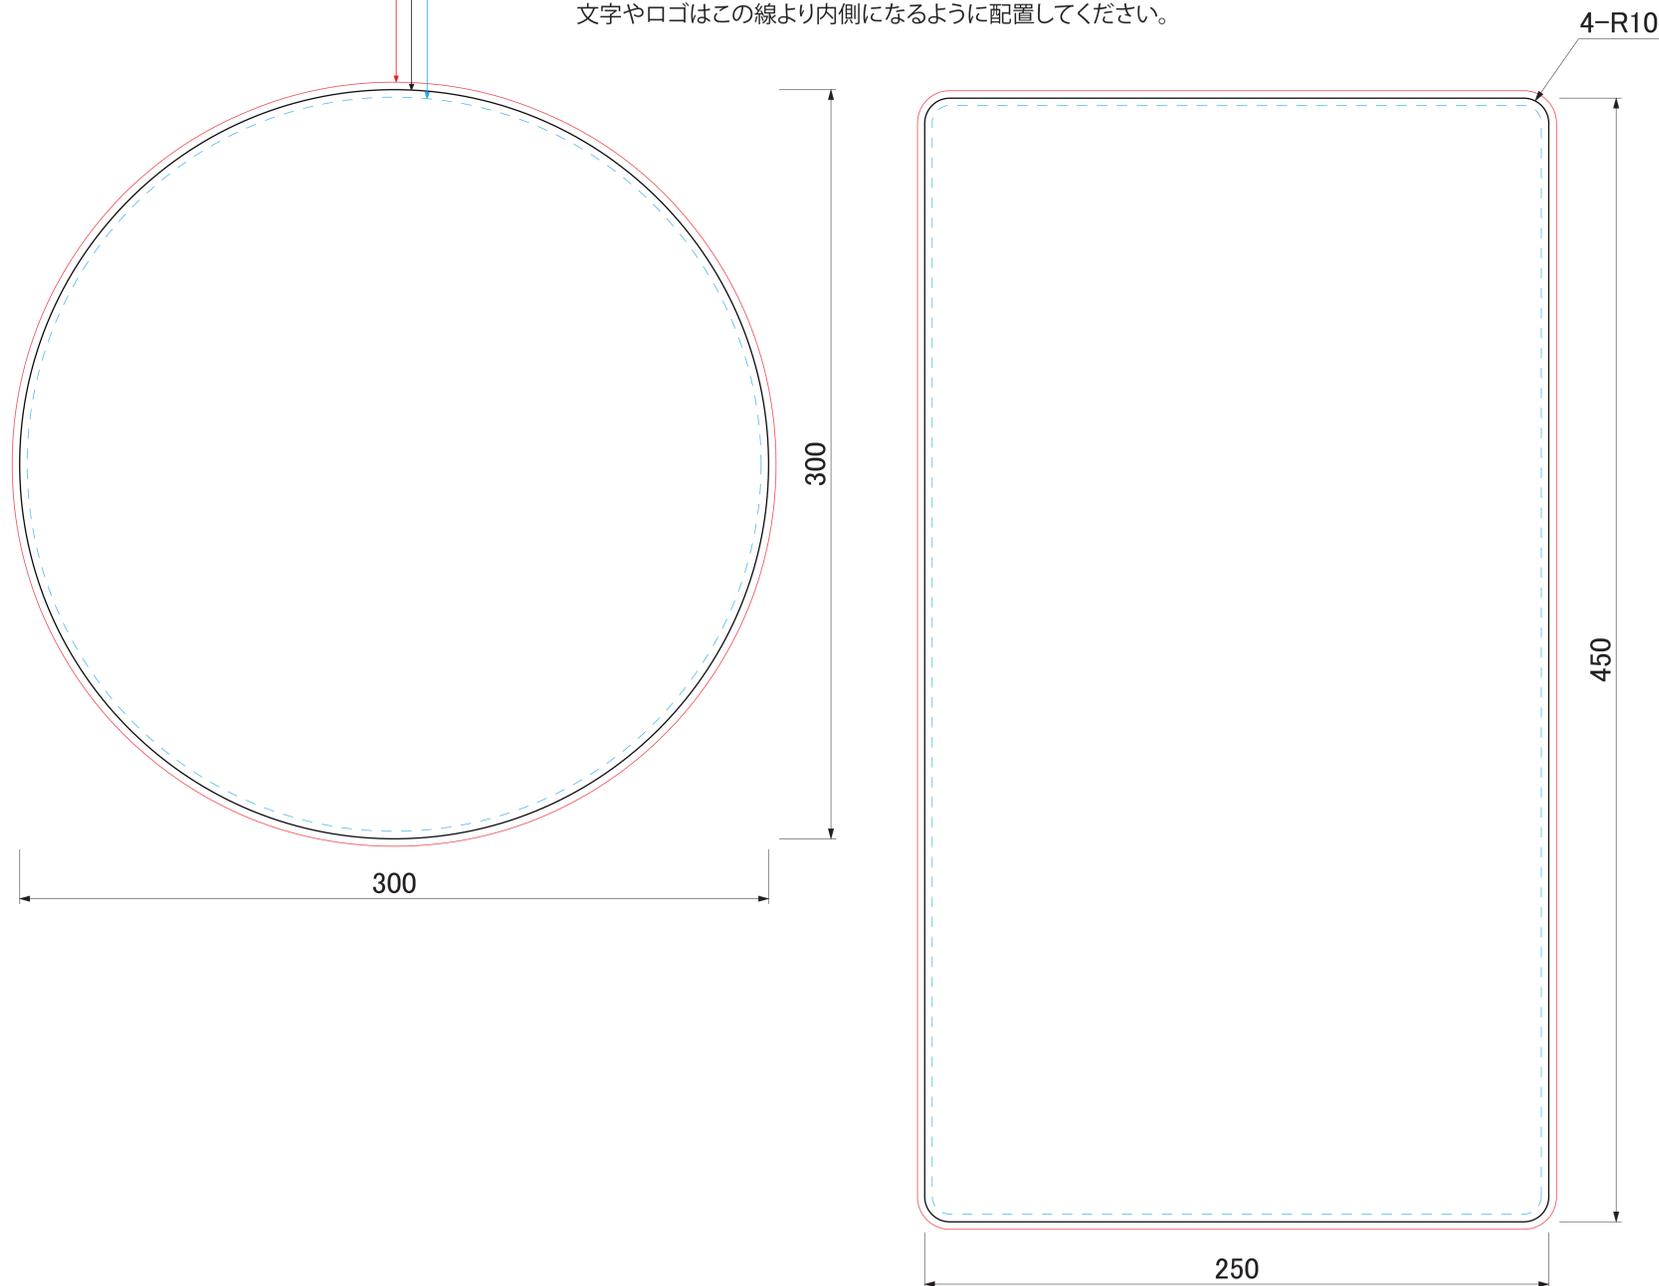

# FIRST