

# PG ライト LED



メーカー直送

片面

屋内

カタログNo.1 P.224 掲載

対象機種 PG ライト LED スリム 32R

※直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。  
LED の寿命を著しく低下させる原因になります。

屋内用



## 取付方法

### ①吊下げる場合

縦用・横用に2ヶ所ずつビス止めされている吊り具を使用します。(ヒモも付属しています)

### ②壁面等に直接付ける場合

吊り具を止めているビスを外し、その孔を利用します。壁面が木質系の場合はネジ類、コンクリートの場合は専用ボルトにて取り付けてください。

### 吊り具（裏面）

ポスターグリップには裏面に吊り具が4箇所ついています。




## 前面四方開閉式フレーム

前面にフレームが開きますので、ポスターの入れ替えが簡単に行えます。また、板バネ内蔵によりパネル面をしっかり押さえます。



■フレームカラー  
シルバー / 化粧シルバー / ブラック / ホワイト / 木目けやき調  
※ご注文時にカラーをご指定ください。

## ドット印刷方式

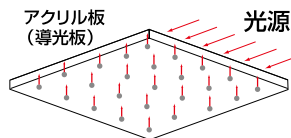

アクリル板裏面に印刷された白色ドットが側面のLEDを反射させることで発光します。

## 選べる2つのコード仕様

※ご注文時にコード仕様をご指定ください。

### ■壁付仕様

すっきりと収まるコードで壁面設置に適した仕様です。

### ■スタンド仕様


強度のある太いコードを根元でしっかりと固定した衝撃に強い置き型専用の仕様です。



### ACアダプター

【B1】 DC12V / 3.33A  
アダプターサイズ：W105 × H45 × D30mm

【A1 以下】 DC12V / 2.08A  
アダプターサイズ：W104 × H42 × D31mm

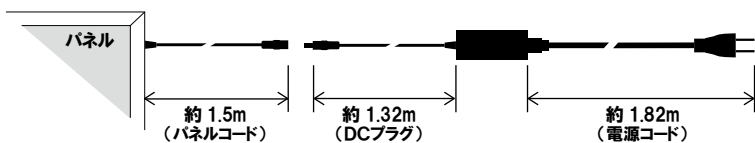

PG ライトLED

# 屋外用ルクスト



メ-カ-直送

片面

屋外

カタログNo.1 P.225 掲載

対象機種 PG ライトLED 屋外用ルクスト

※直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。  
LED の寿命を著しく低下させる原因になります。

## 前面四方開閉式



フレーム開き

### 前面四方開閉式フレーム

前面にフレームが開きますので、ポスターの入れ替えが簡単に行えます。また、板バネ内蔵によりパネル面をしっかり押さえます。



本体側面


46mm



フレームカラー


■フレームカラー  
シルバー / ブラック  
※ご注文時にカラーをご指定ください。

### ドット印刷方式

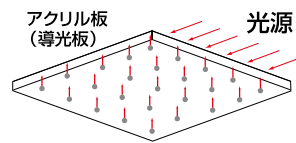

亚克力板裏面に印刷された白色ドットが側面のLEDを反射させることで発光します。

薄手のメディアをご使用の場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございます。ポスターの厚さは 0.22mm 以上の厚手の電飾用バックライトフィルムを推奨しております。



### 防水バックシート付き

- バックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が透明の軟質塩ビ 0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用ください。その際、表面カバーは必要ありません。
- バックシートは消耗品とお考えください。またご使用になる環境により熱変形が生じることがありますのでご了承ください。



### 電源部

小型のアダプター (DC12V / 2.0A) はフレームに内蔵されています。



### コード

電源コードは 3m、本体下部から出ています。

# フォーム A



メーカー直送

片面

両面

屋外

カタログNo.1 P.225 掲載

対象機種 フォーム A

※直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。  
LED の寿命を著しく低下させる原因になります。



両面



片面



### 防水パックシート付き


- パックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が透明の軟質塩ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用ください。その際、表面カバーは必要ありません。
- パックシートは消耗品です。またご使用になる環境により熱変形が生じることがありますのでご了承ください。



フレーム開き

### 前面四方開閉式フレーム

前面にフレームが開きますので、ポスターの入れ替えが簡単に行えます。また、板バネ内蔵によりパネル面をしっかり押さえます。

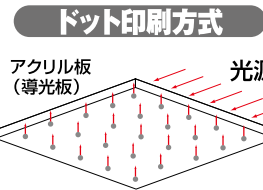

ドット印刷方式

アクリル板  
(導光板)

光源

アクリル板裏面に印刷された白色ドットが側面のLEDを反射させることで発光します。

薄手のメディアをご使用の場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございます。ポスターの厚さは0.22mm以上の厚手の電飾用バックライトフィルムを推奨しております。



### 一体配線

両面仕様は一体配線型です。



### アダプター

防水アダプター(DC12V / 2.0A)は本体背面に内蔵しています。

## オプション



### オプション

#### ウエイトフレーム

¥5,900 (税抜価格)

013

重量 ■ 2.4kg

材質 ■ スチール黒塗装仕上

本体サイズ ■ W250 × H75 × D525-843mm

### オプション

#### ウエイトタンク

¥2,700 (税抜価格)

013

重量 ■ 10.0kg (満水時)

材質 ■ 樹脂成型品

本体色 ■ ホワイト

本体サイズ ■ W160 × H170 × D500mm