

和風行灯

京

LED仕様の和風行灯。

新製品
NEW




LED 電球タイプ

簡単な構造で、内部の電球を交換頂けます。専用の直流用電球をかならず使用ください。交換用の電球もご用意しておりますので、詳しくはお問合せください。



京-01

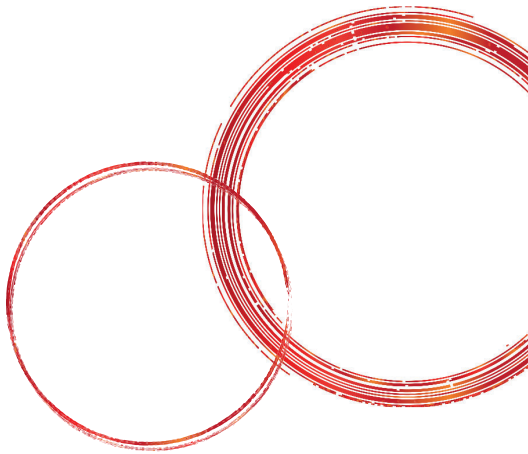

共通スペック

本体 ■ スチール黒塗装
光源 ■ E26 電球型 LED 1灯 12W


面板 ■ アクリル乳白 2 mm 成型面板
面板サイズ ■
上部 W115、下部 W190 × H315mm
画面有効サイズ ■
上部 W95、下部 W170 × H285mm
本体コード 3m、アダプターコード 1m



きょう
京-01 (コード: 151G-58285)

メーカー直送 屋外

重量 ■ 3.3kg 050

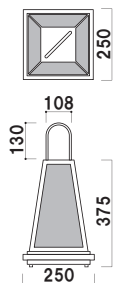

面板 ■ アクリル乳白 3 mm 成型面板
面板サイズ ■
上部 W130、下部 W226 × H445mm
画面有効サイズ ■
上部 W103、下部 W200 × H415mm
本体コード 3m、アダプターコード 1m



きょう
京-02 (コード: 151G-58286-01)

メーカー直送 屋外

重量 ■ 4.4kg 050

